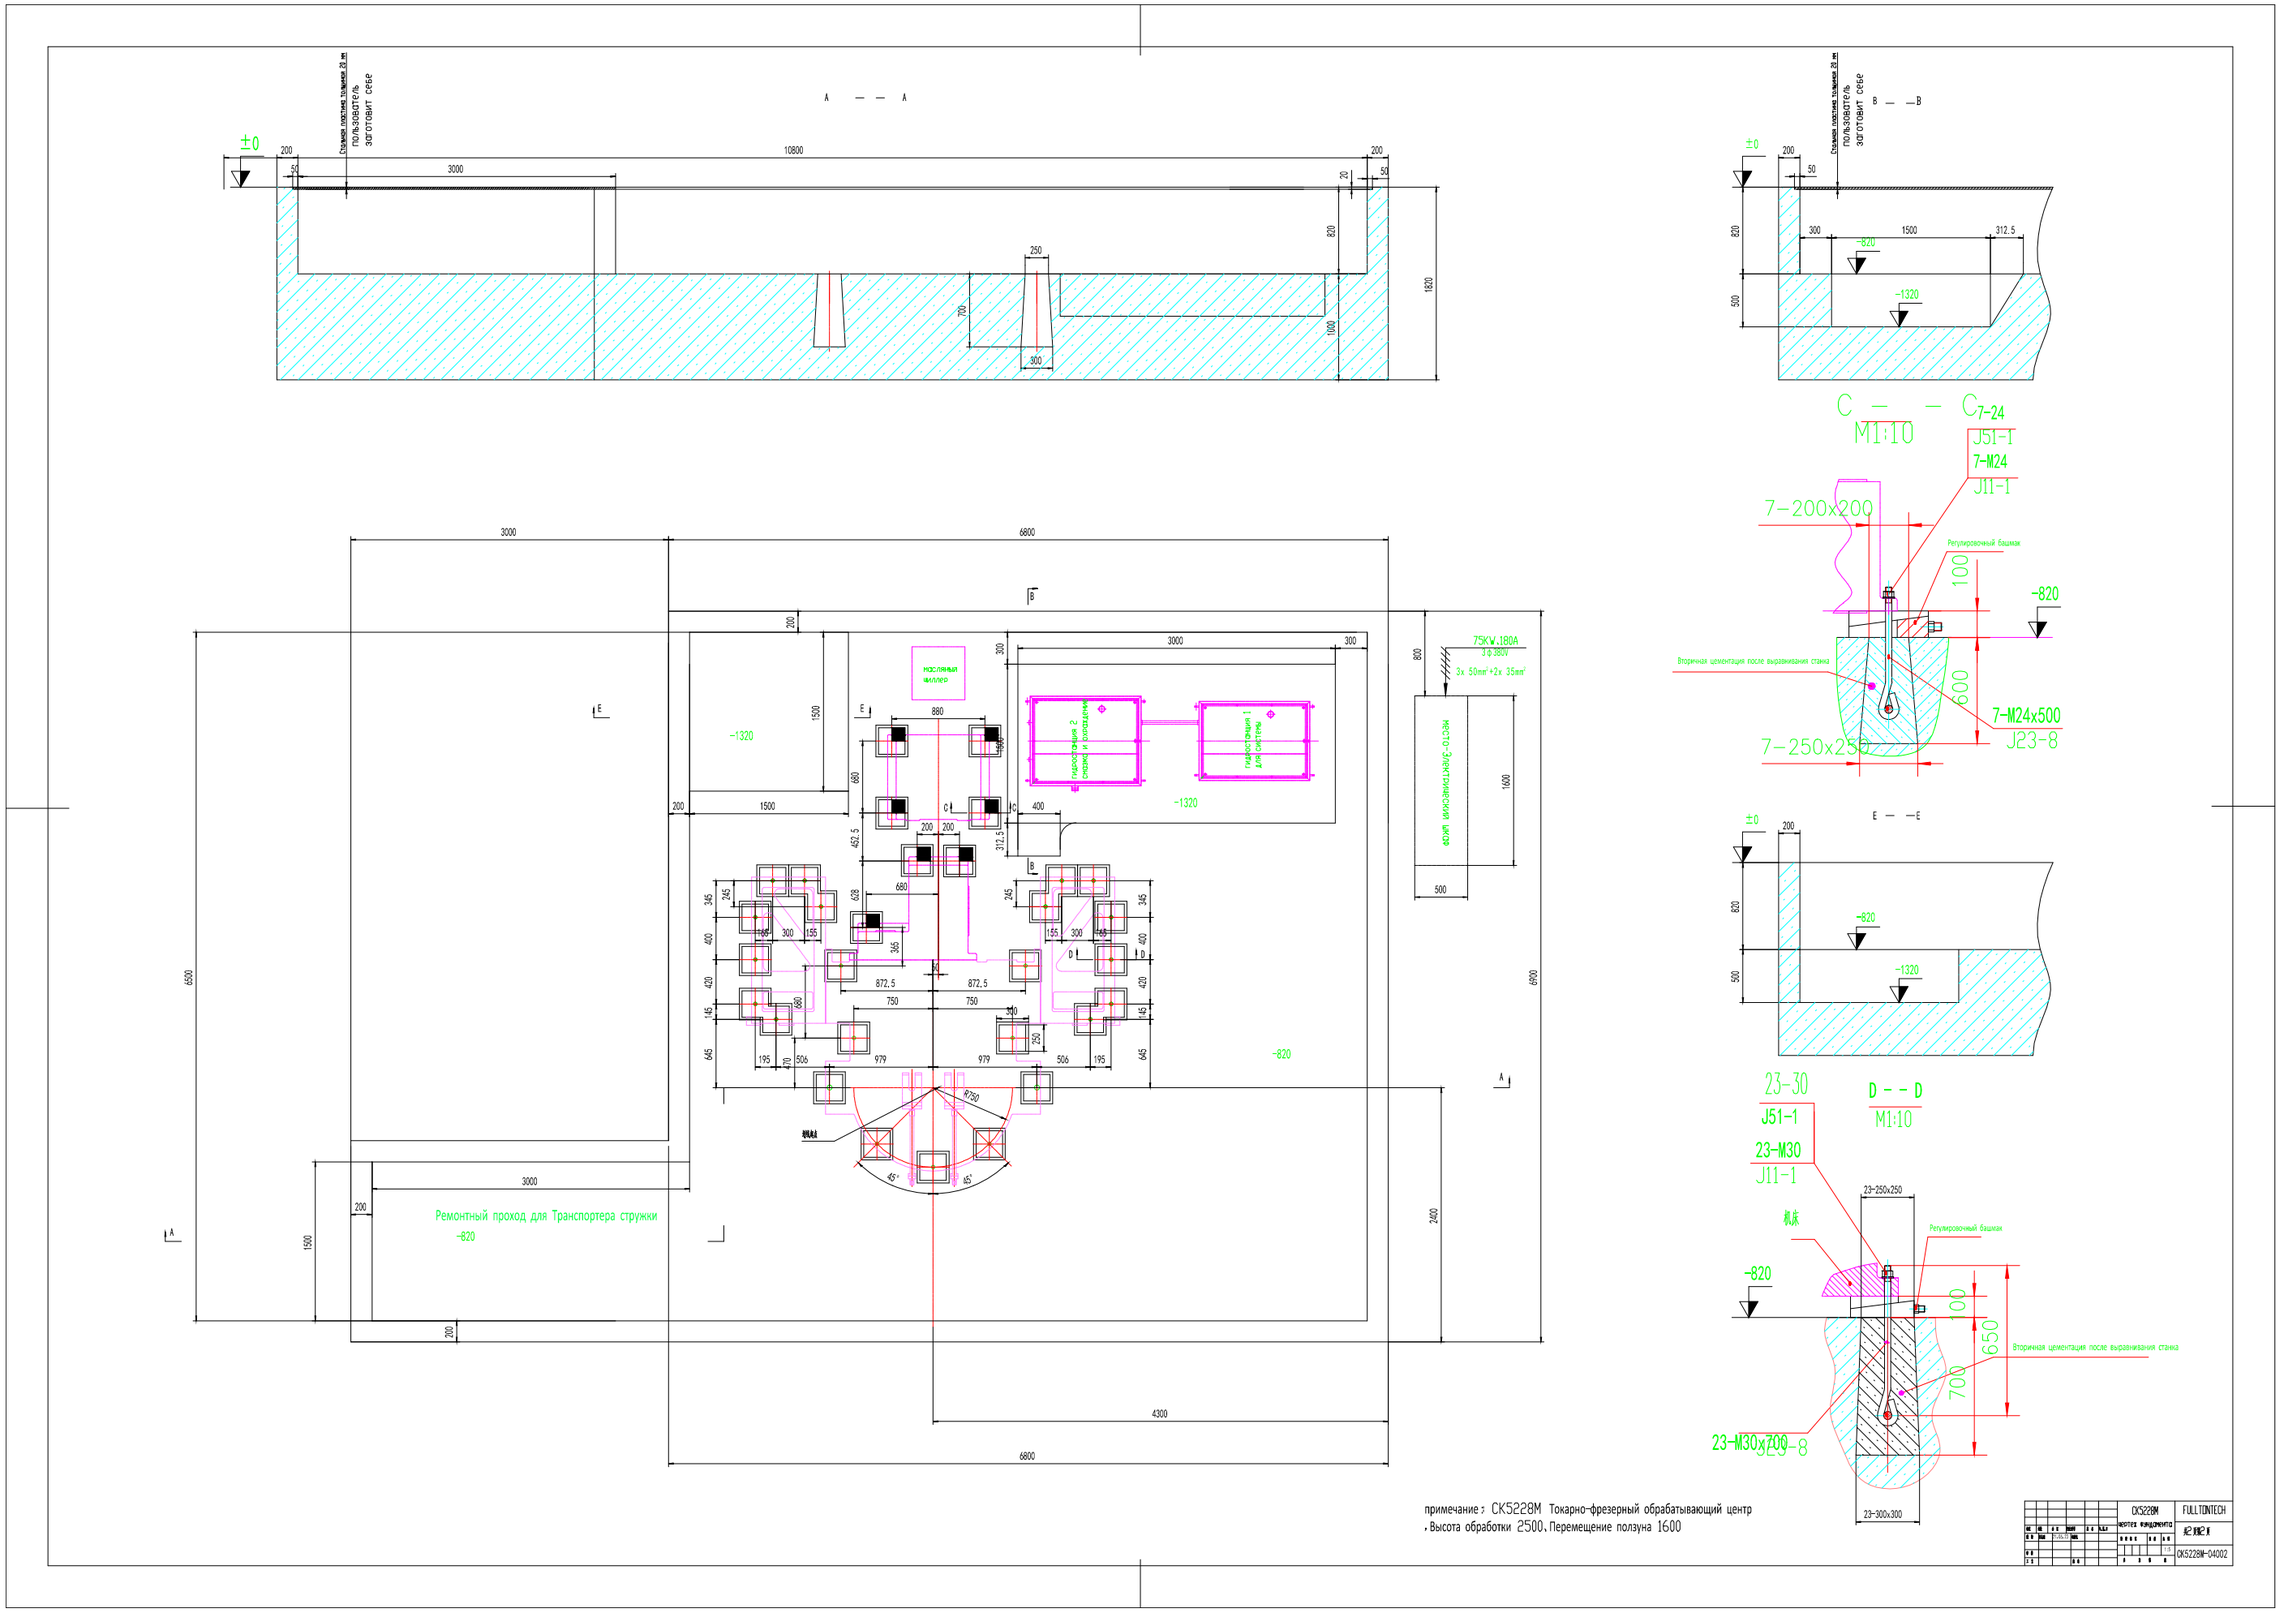
A — — A
B — — B
C — — C
M1:10
D — — D
M1:10
E — — E
Ремонтный проход для Транспортера стружки
-820
75KW.180A
3ф.380V
3x 50mm²+2x 35mm²
масляный циллер
гидростанция 2 смазка и охлаждение
гидростанция 1 для системы
Регулировочный башмак
Вторичная цементация после выравнивания станка
7-M24x500
J23-8
7-250x250
7-200x200
7-M24
J51-1
J11-1
23-M30
23-250x250
23-300x300
23-M30x700
J29-8
примечание: CK5228M Токарно-фрезерный обрабатывающий центр
, Высота обработки 2500, Перемещение ползуна 1600
CK5228M
FULLTONTECH
CK5228M-04002